

安心・安全運転をトータルでサポート

業務用車載用品総合カタログ

安心をつなぐ。

DRIVE*eye*

株式会社シルバーアイ

業務車両 事故“ゼロ”に向けて 安全機器をトータルでご提案

当社ではドライブレコーダーをはじめとする、様々な車載機器を取り扱っております。

バス会社様やタクシー会社様、レンタカー会社様などで安全対策をご検討されている法人様はぜひ一度ご相談ください。

導入後のメンテナンス・アフターフォローもお任せいただけます。

車両全周囲の 死角をゼロへ

デジタル高画質映像で
俯瞰システムを後付け
可能タイプ



後方安全装置を 豊富にご用意

CAMOS製
モニター、カメラをラインナップ



8CHドライブレコーダー

最大8カメラまで接続が可能

3年保証



SDカードの フォーマットが不要

1カメラモデルから
種類を豊富にご用意



CAV-4000HD

2D/3D俯瞰システム

- ・ 720P/1080P AHDカメラ入力
- ・ 720P/1080P AHD CVBS(NTSC)ビデオ出力
- ・ 3Dビュー
- ・ PCキャリブレーションソフト対応



360°の視界で、車両事故「ゼロ」へ。

車両全周囲の死角をゼロにし、あらゆる業務車両に安心を提供します。



360°俯瞰で 死角を画面に表示

4台のカメラ映像をデジタル合成し、自車を真上から見下ろしたような映像で周囲を確認できます。

多様な車両に後付けが可能



トラック、バス、建設機械、キャンピングカーなど、車種を問わず幅広い業務車両に導入できます。

HD高画質と最高峰の防水性能



鮮明なHD画質(1280×720)に加え、カメラは過酷な環境に耐えるIP69Kの防水・防塵仕様です。

2Dと3Dの多彩な視点切り替え



2D表示


3D表示

状況に合わせて、真上からの2D表示や、斜め上から見渡す3D表示など、最適なアングルを選択可能です。

360°俯瞰システムとは

- 空から車両を見下ろしたように、車両の周囲 360°を一目で見る事が出来る安全運転支援システムです。
- 死角の多い大型車両・特殊車両やセンサー等の警告音の聞こえない環境下でも安全の確認が可能です。
- 幅広い分野・車両へ導入を頂いております。

様々な表示モード

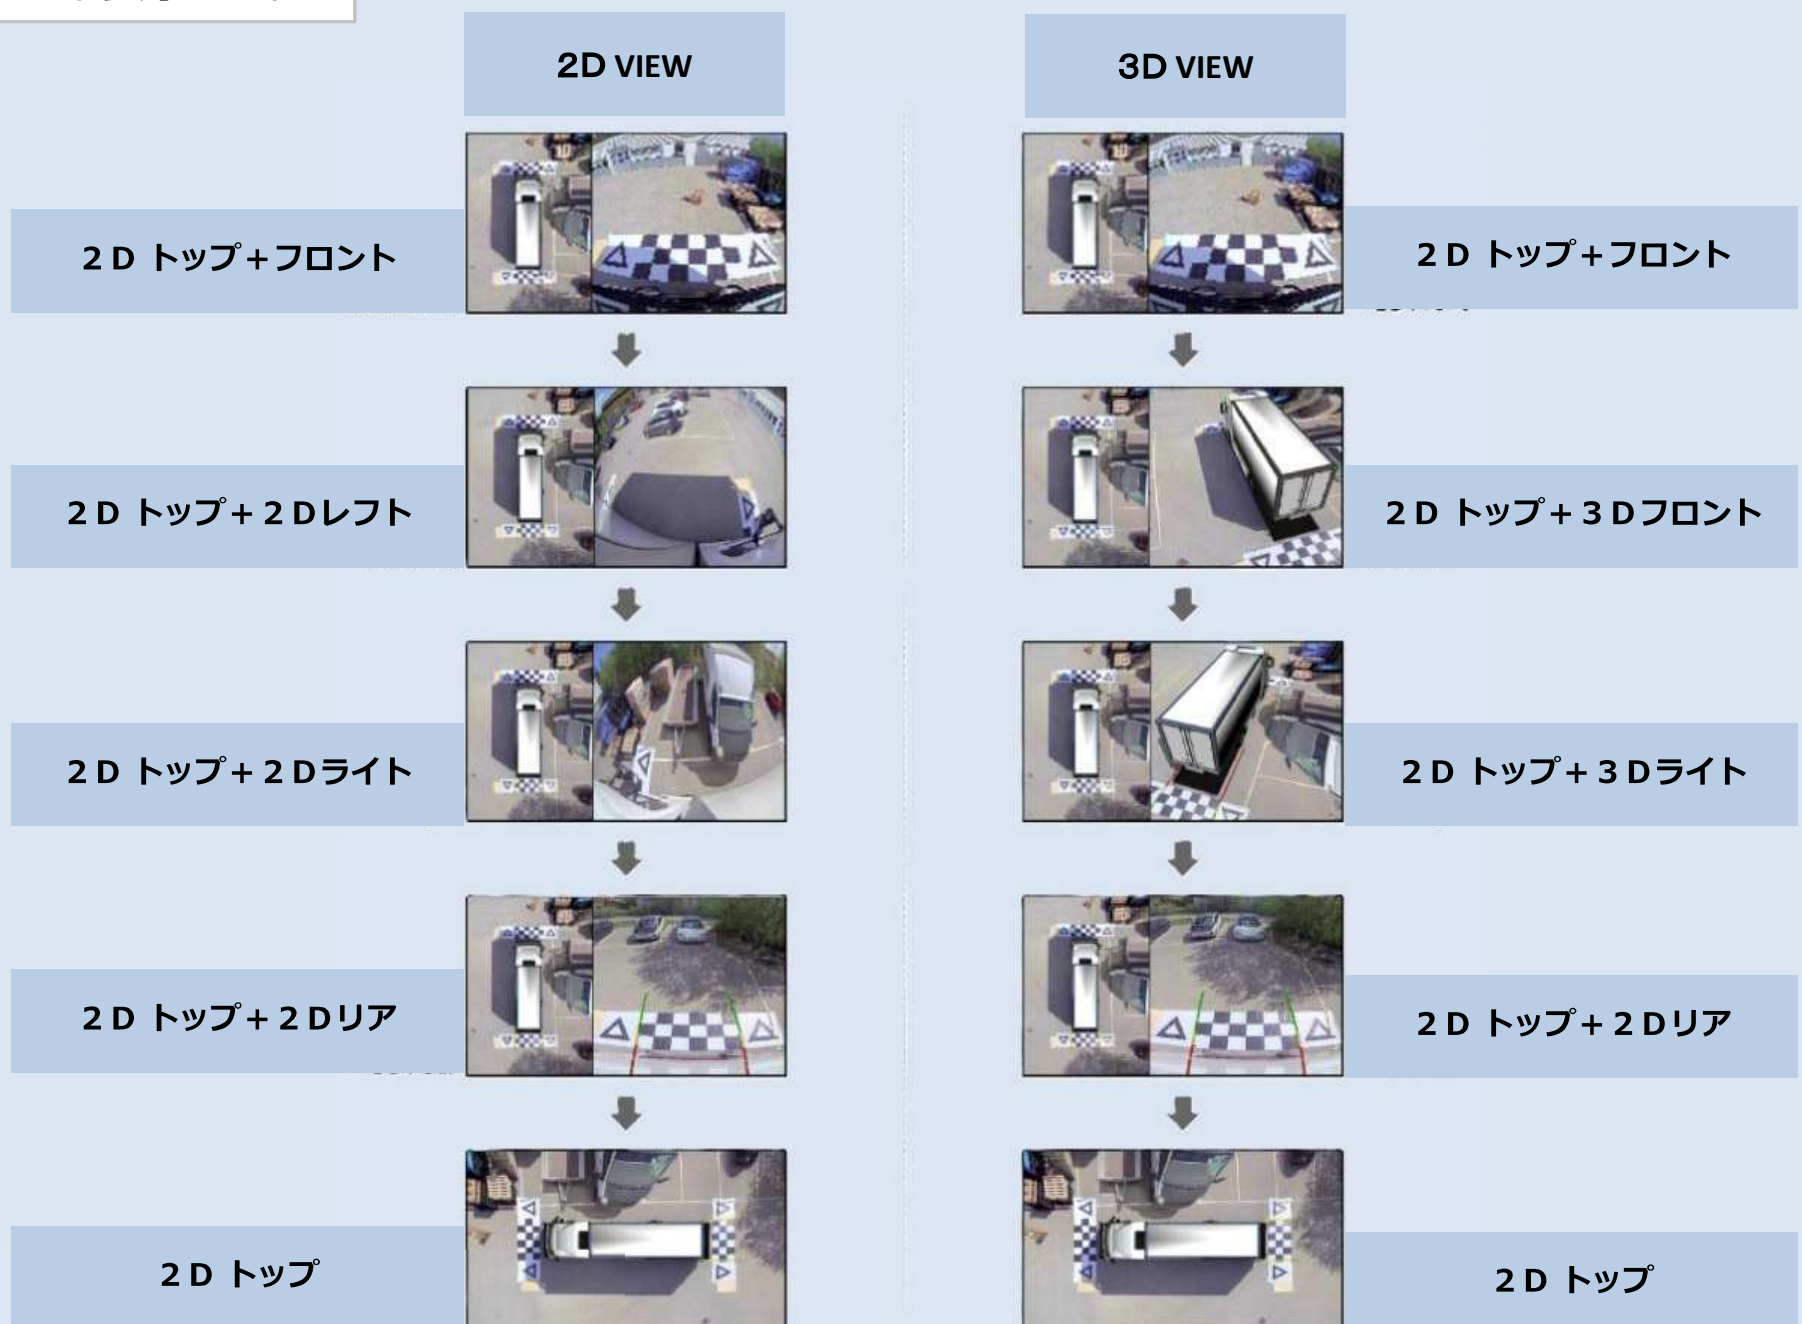

トラック / 建設機械 / バス / 消防車 / 特殊工事車両 / フォークリフト / キャンピングカー等



360° 俯瞰システム

CAMOS

CAV-4000HD



基本セット



ECUボックス



AHDカメラ



リモコン

■ 360°俯瞰システム / CAV-4000HD

ECUボックス (防水)

映像入力	: 1080P/720P (AHDカメラ)
映像出力	: 1080×720 AHD CVBS(NTSC)
定格電圧	: DC12~24V
トリガー	: 4ch (リア、左右ウインカー、その他)
本体サイズ	: W198×H100×D34.5mm

HD TVI カメラ (防水レベル IP69K)

カメラ画角	: 水平181° 垂直108°対角210°
カメラ素数	: 1280×720
本体サイズ	: W23×H23×D32.6mm(ブラケット除く)

※オプションのカメラステーは「P19」に掲載

公差補正マット(別売)




PCソフトウェアまた
本体設定でキャリブレーション

HD画質の俯瞰ビューシステム

多様な車両に取付け可能

車両周囲の死角を画面で表示

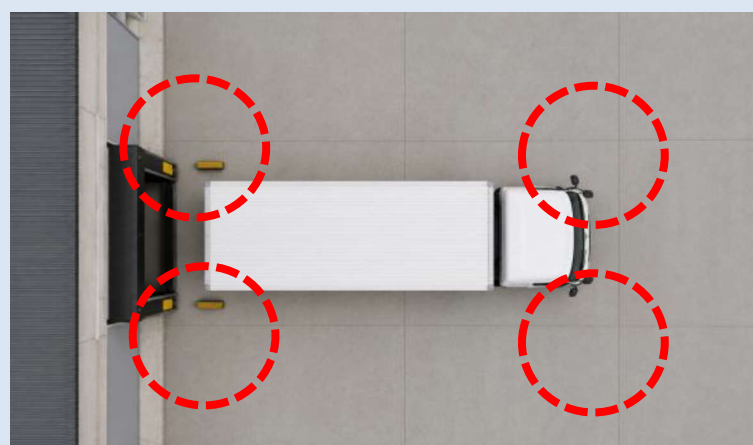


↑ デジタル合成でつなぎ目なしを実現 ↑

付属品

- ECU × 1台
- AHD カメラ × 4個
- 本体取扱説明書
- カメラ延長ケーブル
 - ・フロント (5m) × 1本
 - ・サイド (10m) × 2本
 - ・リア (18m) × 1本

※設定の際公差補正キットHD(別売)が必要です。

※車両により別売のカメラ延長ケーブルが必要になります。

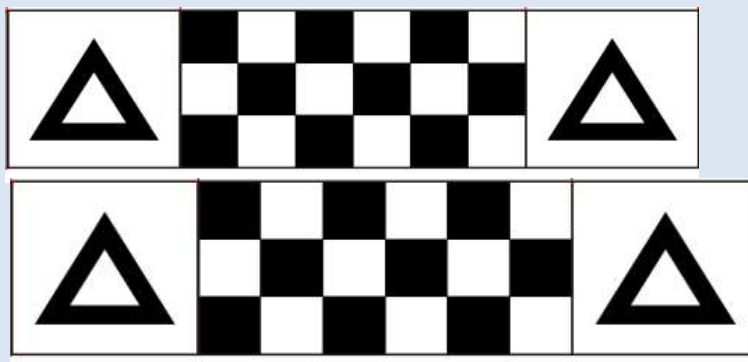

トライアングルパターンシート(S / M / L)
S:4.5m×1m / M:6m×1.5m / L:7m×2m

INO-HK-S : Sサイズ キット

INO-HK-M : Mサイズ キット

INO-HK-L : Lサイズ キット

※サイズを選択してください。

360° 俯瞰システム + 7インチモニターセット

CAMOS

CAV-4000HD-7M



HD画質の俯瞰ビューシステム

多様な車両に取付け可能

車両周囲の死角を画面で確認

7インチHDモニターセット

CAV-4000HD + CM-7100H1

HDモニター

※HDモニターは360°俯瞰システム専用になります。



■ 付属品
モニタースタンド、取扱説明書



CM-7100H1

※ 7インチTVIモニター

型番	: CM-7100H1
モニター	: 7インチワイド
解像度	: 1024(W)×3(RGB)×600
電源	: 12～24V車対応
消費電流	: 320mA(DC 12V)
映像入力	: 1系統(ECU専用)
ディマー	: 手動
使用温度	: -20℃～70℃
本体サイズ	: W174×H125×29mm
質量	: 470g (本体)



SVD-8000

8チャンネル ドライブレコーダー

貸切バス義務化対応・多チャンネル・長時間録画・安全運転支援



最大8CH録画



3年保証



義務化対応

過酷な現場で選ばれ続ける「圧倒的な実績」と「信頼」




乗客の命を預かる貸切バス事業において、最も重要なのは「いざという時に確実に記録されている」という信頼です。

本シリーズの前機種は、厳しい運用環境を求める事業者様から支持され約4,000台の販売実績を誇ります

SVD-8000は、その揺るぎない実績と現場の声をベースに、貸切バスの法令遵守・安全教育・リスク回避のすべてを網羅する究極のソリューションとして進化しました

国土交通省が定める「運行記録装置等の技術基準」の法令要件をすべて満たし、多チャンネル録画・長時間録画・安全運転教育支援を実現する8chドライブレコーダー

※ 国自安第240号の2（平成29年3月10日）に基づく義務化要件対応製品

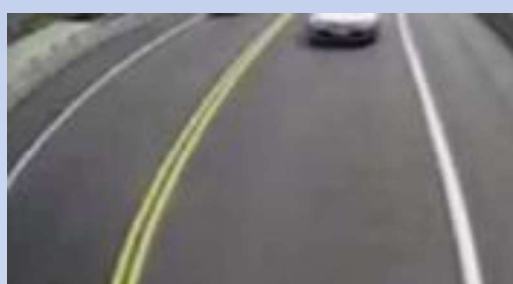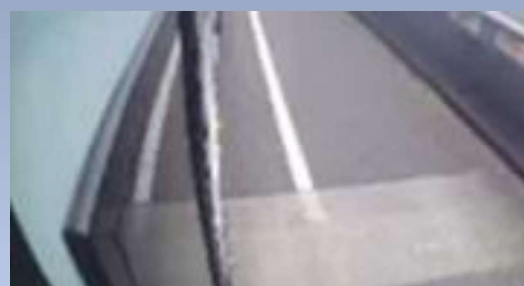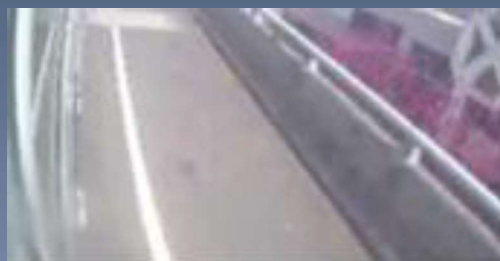

※ 同梱のSDカードは変更になる場合もございます。

 最大8CH録画対応

 安心の3年保証

 3軸Gセンサー搭載

 デュアルSDスロット

 長時間録画

 車両信号対応

製品仕様			
電源電圧	DC12V～24V（最大36V）	スピーカー/マイク	セパレート型
消費電力	7.8W（本体） 12W（2カメラ接続時）	バックアップ電源	スーパーキャパシタ
記録媒体	SDXC（2スロット）	動作温度範囲	-20℃～+65℃
記録方式	H.264 / H.265 （暗号化処理）	筐体サイズ	W170×H45×D136mm （本体のみ）
フレームレート	5～30fps （CH3～8は10fps固定）	重量	約910g
GPS	セパレート型アンテナ付属	保証期間	3年保証（本体のみ）
Gセンサー	本体内蔵 3軸 （キャリブレーション対応）	付属SDカード	128GB × 1枚 64GB × 1枚


長時間録画・故障等による録画不可の場合も別スロットのSDカードへ録画自動切り替え

デュアルSDモード：リレー設定

 ⇄ 

デュアルSDモード：補完設定

SDカード
エラー警告



 → 

128GB × 2枚（高画質・30fps）で最大46時間の録画が可能（1日8時間運行で約5～6日分）		
SDカード	5120kbps（高画質） ※カメラ設定：1080P	1024kbps（標準） ※カメラ設定：D1
64GB	約12時間	約60時間
128GB	約24時間	約120時間
256GB	約48時間	約240時間
128GB×2	約48時間	約240時間
256GB×2	約96時間	約480時間

※ 付属カメラ2個使用時。実際の録画時間は使用カメラ数・設定により異なります

セット内容

本体	フロントカメラ SVC-F01	室内カメラ SVC-R01	リモコン	SDカード 128GB / 64GB 各1
				 
マイク (4m)	GPSアンテナ (5m)	電源ケーブル (30cm)	車両信号用 ケーブル(30cm)	マイクスピーカー用 ケーブル(30cm)
				
カメラ延長ケーブル (5m×2本)	映像出力変換 ケーブル(20cm)	マジックテープ (1組)	SVC-R01用固定 台座セット	本体固定用ネジ×4 トルクストレンチ
	SVJC-0P2M 			

オプション一覧 ～車両に合わせたカスタマイズ提案～

乗用車・小型バス向け 小型フロントカメラ	赤外線LED×4搭載 夜間も鮮明 室内カメラ	ドーム型 広範囲録画 赤外線LED×12搭載 室内カメラ
SVC-F02	SVC-R02	SVC-R03
		
赤外線LED×10搭載 車両側面を録画 サイドカメラ	サイドミラーに取り付け 赤外線LED×7搭載 サイドカメラ	専用マウント付き 後方視野を確保 バックカメラ
SVC-S01	SVC-S02	SVC-B01
		
SVD-8000専用SDカード	カメラ延長ケーブル	外付けリモコン受光部
SVSD-64G.128G.256G.512G	SVCB-05M.10M.15M.20M	SVIR-03M(3m)
		

NEW FHDドライブレコーダー

近日発売

SND-01/SMD-02

データが安全に記録できる

フォーマットフリー

1日分の走行軌跡を一発表示

音声案内機能

スピード超過・急ブレーキ
急発進・SD認識など

専用ビューアーソフト付属



※イメージ画像です



広角レンズ



Full HD録画



ループ録画



Gセンサー搭載



簡単取付



ドライブレコーダー

1 CHドライブレコーダー

SMD-01



■主な製品の仕様

撮影素子	: フロントカメラ200万画素
記録解像度	: FHD1080P
カメラ画角	: 水平116° 垂直90°
フレームレート	: 5fps/10fps/30fps(3段階)
G P S	: ブラケット内蔵
Gセンサー	: 内蔵(5段階)
マイク	: 内蔵
スピーカー	: 内蔵
記録媒体	: SDHC・SDXC
記録方式	: MPEG4 (H.264)
電源	: DC12~24V
本体サイズ	: W100×H25×D50mm



2CHドライブレコーダー

SMD-02



フロントカメラFHD(200万画素)

室内カメラ(100万画素)

■主な製品の仕様

フロントカメラはSMD-01と同様

カメラ素子(室内)	: 100万画素
画像サイズ(室内)	: HD720P (1280×720)
カメラ画角(室内)	: 水平120°垂直90°
室内カメラサイズ	: W45×H23×D26mm

■主な製品の仕様

撮影素子	: フロントカメラ200万画素
記録解像度	: FHD1080P
カメラ画角	: 水平116° 垂直90°
フレームレート	: 5fps/10fps/30fps(3段階)
G P S	: ブラケット内蔵
Gセンサー	: 内蔵(5段階)
マイク	: 内蔵
スピーカー	: 内蔵
記録媒体	: SDHC・SDXC
記録方式	: MPEG4 (H.264)
電源	: DC12~24V
本体サイズ	: W100×H25×D50mm



つながる安心、広がる安心。

通信型ドライブレコーダーで 営業車の安全と 業務効率を向上!

リアルタイムで見える・つながる・支える
次世代のドライブレコーダー



映像をクラウドに
自動アップロード



リアルタイムで
位置情報を確認



スマホ・PCで
いつでも確認

通信型ドライブレコーダー

通信型ドライブレコーダーの主な機能

1 リアルタイム映像確認

走行中の映像をリアルタイムで確認。
緊急時の状況把握や迅速な対応を
サポートします。



2 自動クラウド保存

録画映像は自動でクラウドに保存。
SDカードの抜き取りや紛失の心配が
なく、いつでも確認できます。




3 位置情報の可視化

GPSで車両の位置や走行履歴を
地図上に表示。訪問先の記録や
業務の見える化に役立ちます。



4 運転状況の分析・改善

急加速・急減速・急ハンドルなどを
自動検知。安全運転指導や
事故の再発防止に活用できます。

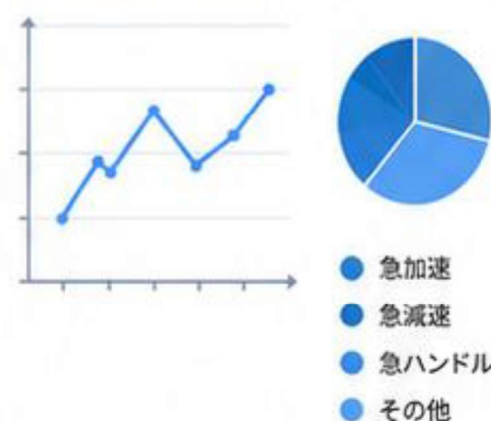

導入のメリット

事故・トラブルの迅速対応

映像と位置情報をもとに、状況を正確に把握。
ドライバーの安全確保と保険対応もスムーズに。



安全運転の意識向上

客観的なデータをもとに指導・評価。
ドライバーの安全意識が高まります。



業務の効率化・見える化

訪問履歴や走行データを活用して、
日報作成や業務改善に貢献します。



大切な人と、会社の未来を守るために。
今こそ、通信型ドライブレコーダーの導入を。



営業車



配送車



本社・管理センター

2 CHカメラ通信型 ドライブレコーダー

VACRON
ADVANCE IN SECURITY SOLUTIONS



ヘッドアップディスプレイ
(オプション)

防水カメラ×2
(オプション)

VVG-MDE67C

映像をリアルタイムで録画しクラウドサービスに即時アップロード

スマートフォンやパソコンから遠隔で映像をリアルタイム再生可能

運行分析、走行軌跡データをもとに分析・記録

■ 主な特徴

- ・4G通信クラウド型・業界最小最軽量
- ・防水小型カメラ 2CH搭載 (IP67)
- ・屋外対応 (IP67) 据え置きタイプ
- ・スーパーキャパシタ内蔵
- ・リアルタイム遠隔監視・クラウド連携
- ・VacronスマートSDカード対応
- ・GPS+速度パルス対応
- ・バイク・重機などに最適

■ 主な仕様

記録フレーム	2ch 1080P 30FPS
解像度	1920×1080
通信	4G LTE
電源	DC8V～18V
動作温度	-21°～60°
IP等級	本体IP66/カメラIP67

2 CHカメラ通信型 ドライブレコーダー

VACRON
ADVANCE IN SECURITY SOLUTIONS



VG07F BT

SDカードを差し込むと電源がオンになり録画開始

Wi-Fi Dongle搭載でリアルタイム映像表示すぐにリアルタイムバックアップをダウンロードします。

マイクロSDカード採用

■ 主な特徴

- ・ドラレコ専用通信SIM不要
- ・Bluetooth経由でスマホ4Gに接続
- ・前方・室内 2CH 1080P録画
- ・スマホクラウドサービス対応
- ・リモート再生・運行監視
- ・Gセンサー感度調整可能
- ・SOSボタン搭載
- ・DMS運転者挙動検出 (オプション)

■ 主な仕様

前方解像度	1920×1080	30fps
室内解像度	1920×1080	30fps
視野角 (前方)	H160°×V55°	
視野角 (室内)	H160°×V90°	
電源	DC12V/24V	
動作温度	-15°～+65°	

ドライブレコーダー

HD対応 ドライブレコーダー



WR-2000 (2chモデル) / WR-4000 (4chモデル)



※写真はWR-4000

大容量512GB SDXCカード対応
※SDカードは消耗品です。定期的に交換をお勧めします。

SDスロットカバー ロック機能

AHD/TVI対応※
※令和8年6月現在、当社ではAHD又はTVIのカメラは発売しておりません



専用ビューアーイメージ※
※WR-4000は接続カメラの数にかかわらず4画面表示になります

WR-2000

■主な製品の仕様

映像入力	: 2系統
映像出力	: 1系統
G P S	: セパレートタイプ
Gセンサー	: 本体内蔵
マイク	: 同梱
動作温度範囲	: -10℃～60℃
防水レベル	: IP69K(ケーブル除く)
記録媒体	: SDHC・SDXC
電源	: DC12V～24V
寸法	: 198×34.5×100mm
重量	: 822g(本体)

■付属品

GPSアンテナ
ケーブル× 3 (赤/黒/橙)
マイクロフォン
キー(SDカードスロット用)× 2
SDXCカード(64GB)
スクリューセット
取扱説明書
CD-ROM(ビューアーソフト)

WR-4000 在庫希少

■主な製品の仕様

映像入力	: 4系統
映像出力	: 1系統
G P S	: セパレートタイプ
Gセンサー	: 本体内蔵
マイク	: 同梱
動作温度範囲	: -10℃～60℃
防水レベル	: IP69K(ケーブル除く)
記録媒体	: SDHC・SDXC
電源	: DC12V～24V
寸法	: 198×34.5×100mm
重量	: 822g(本体)

■付属品

GPSアンテナ
ケーブル× 3 (赤/黒/橙)
マイクロフォン
リモコン受信部
緊急録画ボタン
リモコン(電池付属)
キー(SDカードスロット用)× 2
SDXCカード(64GB)
スクリューセット
取扱説明書
CD-ROM(ビューアーソフト)

※「在庫希少」の製品は在庫終了後は「販売終了」となります

録画可能時間目安

※SDカードは消耗品です。定期的に交換をお勧めします。

WR-2000

	1 6 GB	3 2 GB	6 4 GB	1 2 8 GB	2 5 6 GB	5 1 2 GB
High	8時間40分	18時間	1日13時間30分	3日1時間10分	6日30分	12日8時間20分
Normal	10時間10分	20時間	1日16時間40分	3日7時間10分	6日13時間40分	12日12時間50分
Low	12時間40分	1日1時間	2日2時間50分	4日3時間	8日5時間	16日22時間10分

WR-4000

※フレームレートは30fps固定になります。

	1 6 GB	3 2 GB	6 4 GB	1 2 8 GB	2 5 6 GB	5 1 2 GB
High	3時間10分	6時間30分	13時間	1日2時間	2日4時間10分	4日8時間30分
Normal	9時間50分	19時間50分	1日15時間40分	3日7時間20分	6日14時間40分	13日5時間20分

※フレームレートは30fps固定になります。

2カメラドライブレコーダー



STM-302-R



■ 主な製品の仕様
フロントカメラはSTM-101と同様

カメラ素子(車内後方カメラ)：100万画素
画像サイズ(車内後方カメラ)：720TVI
カメラ画角(車内後方カメラ)：水平104°垂直80°
サイズ(車内後方カメラ)：W49×H28×D35mm

在庫希少 ※「在庫希少」の製品は在庫終了後は「販売終了」となります

あおり運転対策

フロントカメラ100万画素

車内後方カメラ100万画素

■ 付属品
車内後方カメラ(8mケーブル付)、電源ケーブル(6m)、GPS内蔵ブラケット、SDHCカード(16GB)、取扱説明書、ビューアソフト取扱説明書

※SDカードは消耗品です。定期的に交換をお勧めします。



STM-302BCⅡ



■ 主な製品の仕様
フロントカメラはSTM-101と同様

カメラ素子(車外後方カメラ)：100万画素
画像サイズ(車外後方カメラ)：720TVI
カメラ画角(車外後方カメラ)：水平115° 垂直75°
サイズ(車外後方カメラ)：W32×H28×D22mm

在庫希少 ※「在庫希少」の製品は在庫終了後は「販売終了」となります

あおり運転対策

フロントカメラ100万画素

車外後方カメラ100万画素

■ 付属品
車外カメラ(1m+17mケーブル付)、電源ケーブル(6m)、GPS内蔵ブラケット、SDHCカード(16GB)、取扱説明書、ビューアソフト取扱説明書

※SDカードは消耗品です。定期的に交換をお勧めします。

録画可能時間目安(分)	16GB		32GB		64GB		128GB	
フレームレート	normal	event	normal	event	normal	event	normal	event
5fps	305	115	610	230	1220	460	2440	920
10fps	245	85	490	170	980	340	1960	680
30fps	80	30	160	60	320	120	640	240
(STM-302R/BC共通) メモリ容量の割当：normal70% event27% Config2% Log1% *表記された録画時間は目安として参考にして下さい。								

ドライブレコーダー

1カメラドライブレコーダー 簡易型



STM-101



■主な製品の仕様

- カメラ素子 : フロントカメラ100万画素
- 画像サイズ : HD720P (1280×720)
- カメラ画角 : 水平116° 垂直90°
- フレームレート : 5fps/10fps/30fps(3段階)
- G P S : ブラケット内蔵
- Gセンサー : 内蔵(5段階)
- マイク : 内蔵
- スピーカー : 内蔵
- 記録媒体 : SDHC・SDXC
- 記録方式 : MPEG4 (H.264)
- 電源 : DC12～24V
- 本体サイズ : W100×H25×D50mm

■付属品

電源ケーブル(6m)、GPS内蔵ブラケット、SDHCカード(16GB)、取扱説明書、ビューアソフト取扱説明書

在庫希少※「在庫希少」の製品は在庫終了後は「販売終了」となります

全日本トラック協会助成対象機器

※地域により異なりますので詳しくは協会へお問い合わせください。

SDカードのフォーマットフリー

※SDカードは消耗品です。定期的に変換をお勧めします。

フロントカメラ100万画素搭載



専用ビューアーイメージ

録画可能時間目安(分)	16GB		32GB		64GB		128GB	
フレームレート	normal	event	normal	event	normal	event	normal	event
5fps	610	230	1,220	460	2,440	920	4,880	1,840
10fps	490	170	980	340	1,960	680	3,920	1,360
30fps	160	60	320	120	640	240	1,280	480
メモリ容量の割当 : normal70% event27% Config2% Log1% *表記された録画時間は目安として参考にして下さい。								

2カメラドライブレコーダー 簡易型（前方＋車内）



STM-102

在庫希少

※「在庫希少」の製品は在庫終了後は「販売終了」となります

全日本トラック協会助成対象機器

※地域により異なりますので詳しくは協会へお問い合わせください。

SDカードのフォーマットフリー

※SDカードは消耗品です。定期的に交換をお勧めします。

フロントカメラ100万画素搭載



■主な製品の仕様
フロントカメラはSTM-101と同様

- カメラ素子(室内)

画像サイズ(室内)

カメラ画角(室内)

室内カメラサイズ
- : 30万画素

: VGA (640×480)

: 水平120°垂直90°

: W45×H23×D26mm

■付属品
室内カメラ(1mケーブル付)、電源ケーブル(6m)、GPS内蔵ブラケット、SDHCカード(16GB)、取扱説明書、ビューアソフト取扱説明書



専用ビューアイメージ

録画可能時間目安(分)	16GB		32GB		64GB		128GB	
フレームレート	normal	event	normal	event	normal	event	normal	event
5fps	400	150	800	300	1,600	600	3,200	1,200
10fps	310	110	620	220	1,240	440	2,480	880
30fps	90	35	180	70	360	140	720	280
メモリ容量の割当 : normal70% event27% Config2% Log1% *表記された録画時間は目安として参考にして下さい。								

2Ch対応ドライブレコーダー 映像分配ケーブルセット



STM-102-C (C社)
STM-102-I (I社)
STM-102-M (M社)

STM-102本体

在庫希少



+


装着済みのバックカメラ映像を
常時録画可能にします。

※シャッター付きカメラには対応しておりません。

あおり運転対策として有効です。

※「在庫希少」の製品は在庫終了後は「販売終了」となります


MYT-VC003

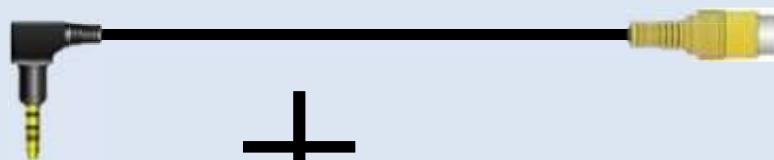

+


セット内容
STM-102本体、電源ケーブル(6m)、
GPS内蔵ブラケット、SDHCカード(16GB)、
取扱説明書、ビューアソフト取扱説明書、
MYT-VC003、専用映像分配ケーブル×1

C社専用

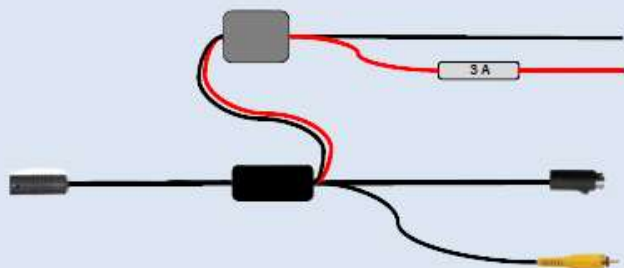


DRC-CL33

I社専用

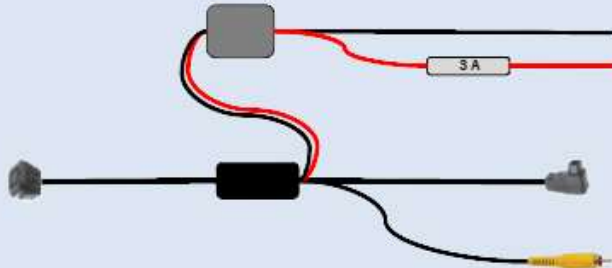

DRC-I33

M社専用

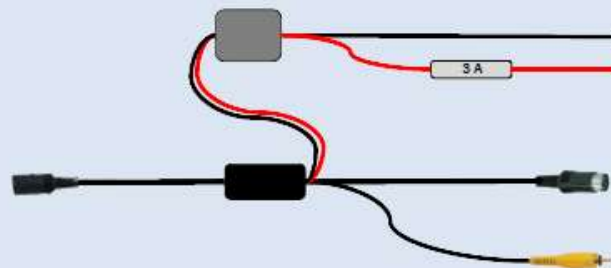

DRC-M33

接続例 *イメージです

各社 モニター




STM-102 本体



Cam2に接続


MYT-VC003

各社カメラケーブル



各社 カメラ

映像分配ケーブル

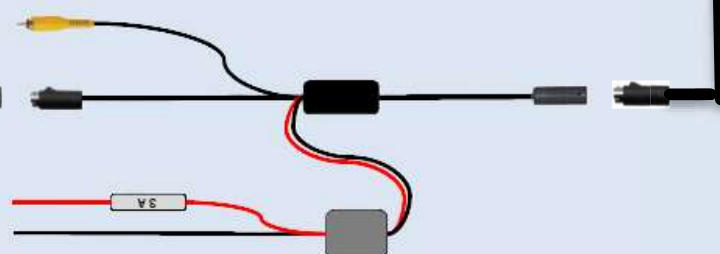

※一部モニターでは使用できない可能性があります。

モニター

防水10インチモニター 4分割モデル

CAMOS

CWM-14000

New



防水機能搭載 大画面LCDモニター

※シャッター付きカメラには対応していません。



IPコネクタ 12φ JACK

■主な製品の仕様

モニター	: 10.1インチワイド
解像度	: 1280×800
電源	: 12～24V車対応
消費電流	: 720mA(DC 12V)
映像入力	: カメラ 1 ～ 4 専用DIN6ピン
映像出力	: 無し
接続カメラ	: 4台まで
ディマー	: オート
防水レベル	: IP67
動作温度	: -20℃～+70℃
本体サイズ	: W263×H183×D29mm
質量	: 910g (本体)

■付属品

モニタースタンド、電源延長ケーブル×2本、モニターケーブル、トリガー延長ケーブル4本、取扱説明書

■分割表示例：全画面・2画面・3画面・4画面



7インチ防水モニター

CAMOS

CWM-701



防水機能搭載 7インチLCDモニター



IPコネクタ 12φ JACK

■主な製品の仕様

モニター	: 7インチワイド
解像度	: 800×480×3(RGB)
電源	: 12～24V車対応
消費電流	: 450mA(DC 12V)
映像入力	: RCA 1 系統
ディマー	: オート
使用温度	: -10℃～60℃
本体サイズ	: W181×H134×D28mm
質量	: 860g (本体)

■付属品

モニタースタンド、電源シガーケーブル、モニターケーブル、入力トリガーケーブル、Uスタンド、サンバイザー、取扱説明書

モニター

7インチモニター スタンダードモデル

CAMOS

CM-708WD1

高解像度・低反射 TFT LCDモニター



■主な製品の仕様

モニター	: 7インチワイド
解像度	: 800×480×3(RGB)
電源	: 12～24V車対応
消費電流	: 450mA(DC 12V)
映像入力	: RCA 1系統
音声入力	: RCA 1系統
接続カメラ	: 2台まで
ディマー	: 手動
使用温度	: -30℃～70℃
本体サイズ	: W201×H117×D30.7mm
質量	: 450g (本体)

■付属品

モニタースタンド、シガーアダプター、モニターケーブル、トリガーケーブル 2本、専用リモコン、取扱説明書

※2画面同時表示には対応していません。

7インチモニター シンプルモデル

CAMOS

CM-710

コストパフォーマンスに優れたLCDモニター



■主な製品の仕様

モニター	: 7インチワイド
解像度	: 800×480×3(RGB)
電源	: 12～24V車対応
消費電流	: 300mA(DC 12V)
映像入力	: RCA 1系統
接続カメラ	: 1台まで
ディマー	: 手動
使用温度	: -10℃～60℃
本体サイズ	: W174×H125×D29mm
質量	: 500g (本体)

■付属品

モニタースタンド、シガーアダプター、モニターケーブル、トリガーケーブル、取扱説明書

バックカメラ

130万画素 高画質バックカメラ

CAMOS

CS-6512M

鏡像モデル（広角タイプ）



■主な製品の仕様

撮影画素	: CMOS 123万画素
LED	: IR LED搭載
マイク	: 内蔵
画角	: 水平118° 垂直87° 対角140°
防水レベル	: IP 69K
ヒーティング機能	: あり
電源	: 12~24V
動作温度	: -20℃~70℃
ケーブル長	: 約 1 m
外形寸法	: W70×H44×D57mm(カメラのみ)
重量	: 300g(本体)

■付属品

18m延長ケーブル、取付ブラケット（アルミダイキャスト）、ネジセット、バイザー、取扱説明書

CAMOS

CS-8512M

鏡像モデル（広角タイプ）

泥はねや汚れに強いシャッター付き



■主な製品の仕様

撮影画素	: CMOS 123万画素
LED	: IR LED搭載
マイク	: 内蔵
画角	: 水平118° 垂直87° 対角150°
防水レベル	: IP 67
ヒーティング機能	: あり
電源	: 12V~24V
動作温度	: -20℃~70℃
ケーブル長	: 約 1 m
外形寸法	: W78×H40×D54mm(カメラのみ)
重量	: 282g(本体)

■付属品

18m延長ケーブル、取付ブラケット（アルミダイキャスト）、ネジセット、バイザー、取扱説明書

CS-8512Mシャッター動作



130万画素 高画質小型カメラ

CAMOS

CS-4512M

正像モデル



IPコネクタ 12φ PLUG



■主な製品の仕様

撮影画素	: CMOS 123万画素
L E D	: 未搭載
マイク	: 未搭載
画角	: 水平112° 垂直84° 対角140°
防水レベル	: IP 69K
電源	: 5～24V
動作温度	: -20℃～70℃
ケーブル長	: 約 1 m
外形寸法	: W23×H23×D32.6mm
重量	: 53.5g(ブラケットを除く)

■付属品

ブラケットW-type(ウインドウブラケット)、ネジセット、取扱説明書

※延長ケーブルは付属しておりません。
別途お買い求めください。

CAMOS

CS-4515M

鏡像モデル (広角タイプ)



IPコネクタ 12φ PLUG



■主な製品の仕様

撮影画素	: CMOS 123万画素
L E D	: 未搭載
マイク	: 未搭載
画角	: 水平138° 垂直103° 対角169°
防水レベル	: IP 69K
電源	: 5～24V
動作温度	: -20℃～70℃
ケーブル長	: 約 1 m
外形寸法	: W23×H23×D32.6mm
重量	: 53.5g(ブラケット除く)

■付属品

ブラケット、ネジセット、取扱説明書

※延長ケーブルは付属しておりません。
別途お買い求めください。

CAMOS

CS-4518M

正像 / 鏡像モデル (超広角タイプ)



IPコネクタ 12φ PLUG



■主な製品の仕様

撮影画素	: CMOS 123万画素
L E D	: 未搭載
マイク	: 未搭載
画角	: 水平184° 垂直147° 対角210°
防水レベル	: IP 69K
電源	: 5～24V
動作温度	: -20℃～70℃
ケーブル長	: 約 1 m
外形寸法	: W23×H23×D32.6mm
重量	: 53.5g(ブラケット除く)

■付属品

ブラケット、ネジセット、取扱説明書

※延長ケーブルは付属しておりません。
別途お買い求めください。

130万画素 高画質バックカメラセット

CAMOS

CM-708DR2

RV-760D2（シャッター付カメラ）

全日本トラック協会助成対象機器※

全日本トラック協会助成対象機器※



CS-6512M
広角120°（鏡像）

CM-708WD1
7インチモニター

CS-8512M
広角120°（鏡像）

CM-708WD1
7インチモニター

■主な製品の仕様		■主な製品の仕様		■主な製品の仕様	
型番	: CS-6512M	型番	: CS-8512M	型番	: CM-708WD1
撮影画素	: CMOS 123万画素	撮影画素	: CMOS 123万画素	モニター	: 7インチワイド
LED	: IR LED搭載	LED	: IR LED搭載	電源	: 12～24V車対応
マイク	: 内蔵	マイク	: 内蔵	消費電流	: 450mA(DC 12V)
画角	: 水平118° 垂直87° 対角140°	画角	: 水平118° 垂直87° 対角140°	映像入力	: RCA 1系統
防水レベル	: IP 69K	防水レベル	: IP 67	音声入力	: RCA 1系統
電源	: 12～24V	電源	: 12V～24V	接続カメラ	: 2台まで
動作温度	: -20℃～70℃	動作温度	: -20℃～70℃	デイマー	: 手動
外形寸法	: W70×H44×D57mm	外形寸法	: W78×H40×D54mm	使用温度	: -30℃～70℃
重量	: 300g	重量	: 282g	本体サイズ	: W201×H117×D30.7mm
■付属品		■付属品		■付属品	
18m延長ケーブル		18m延長ケーブル		モニタースタンド、シガーアダプター、モニターケーブル、専用リモコン、トリガーケーブル 4本、取扱説明書	
取付けブラケット（アルミダイキャスト）、ネジセット、バイザー、取扱説明書		取付けブラケット（アルミダイキャスト）、ネジセット、バイザー、取扱説明書			

※助成金は地域により異なりますので詳しくは協会へお問い合わせください。

バックカメラ / ドライブレコーダーセット



バックカメラ・ドライブレコーダー・モニターパッケージ

HD画質で前方と後方を録画

バック連動対応

高画質、赤外線・マイク、ヒーティング機能



■主な製品の仕様		■主な製品の仕様		■主な製品の仕様	
型番	: STM-102	型番	: CS-6512M	型番	: CM-708WD1
カメラ素子	: 100万画素	撮影画素	: CMOS 123万画素	モニター	: 7インチワイド
画像サイズ	: HD720P (1280×720)	LED	: IR LED搭載	電源	: 12～24V車対応
カメラ画角	: 水平116°垂直90°	マイク	: 内蔵	消費電流	: 450mA(DC 12V)
フレームレート	: 5fps/10fps/30fps(3段階)	画角	: 水平118° 垂直87° 対角140°	映像入力	: 1系統
GPS	: ブラケット内蔵	防水レベル	: IP 69K	音声入力	: 1系統
Gセンサー	: 内蔵(5段階)	電源	: 5～24V	接続カメラ	: 2台まで
マイク	: 内蔵	動作温度	: -20℃～70℃	使用温度	: -30℃～70℃
スピーカー	: 内蔵	外形寸法	: W70×H44×D57mm	本体サイズ	: W201×H117×D30.7mm
記録媒体	: SDHC・SDXC	重量	: 300g	質量	: 450g（本体）
記録方式	: MPEG4 (H.264)	■付属品		セット付属品	
電源	: DC12～24V			DRC-033A(カメラ映像分配ケーブル) MYT-VC003(専用映像入力ケーブル 5m)	
本体サイズ	: W100×H25×D50mm	18m延長ケーブル、取付けブラケット（アルミダイキャスト）、ネジセット、バイザー、取扱説明書		※ドライブレコーダーの録画時間は「STM-102」の製品ページをご参照ください。	
■付属品		■付属品		■付属品	
電源ケーブル(6m)、GPS内蔵ブラケット、SDHCカード(16GB)、取扱説明書、ビューアソフト取扱説明書		18m延長ケーブル、取付けブラケット（アルミダイキャスト）、ネジセット、バイザー、取扱説明書		モニタースタンド、シガーアダプター、モニターケーブル、専用リモコン、トリガーケーブル 4本、取扱説明書	

カメラコントローラー

CAMOS

CB-104S 在庫希少

※「在庫希少」の製品は在庫終了後は「販売終了」となります

CAMOS製カメラを最大4台を接続しモニターへ4分割表示

トリガー線接続でバック・ウインカーの連動が可能

■主な製品の仕様

電源電圧	: DC12～24V
消費電力	: 170mA
使用温度範囲	: -20～60℃
保存温度範囲	: -20～70℃
映像入力	: RCA(1系統)
音声入力	: RCA(1系統)
映像出力	: RCA(2系統)
音声出力	: RCA(2系統)
本体サイズ	: W140×H30×D90mm
質量	: 380g (本体)

■付属品


シガーアダプター(2m)、トリガーケーブル 4本、
リモコン受光部(3m)、ワイヤレスリモコン(電池入り)
カメラコネクターホルダーセット、取扱説明書

※カメラ入力端子は旧カメラ端子(miniDin 6pin)になります。
※カタログ掲載のカメラを使用の場合「DDC-023×」系ケーブルが必要です。
※「在庫希少」の製品は在庫終了後は「販売終了」となります。

※STM-101,STM-302-R,STM-302BCは対応しておりません。

接続例

SILVER-i

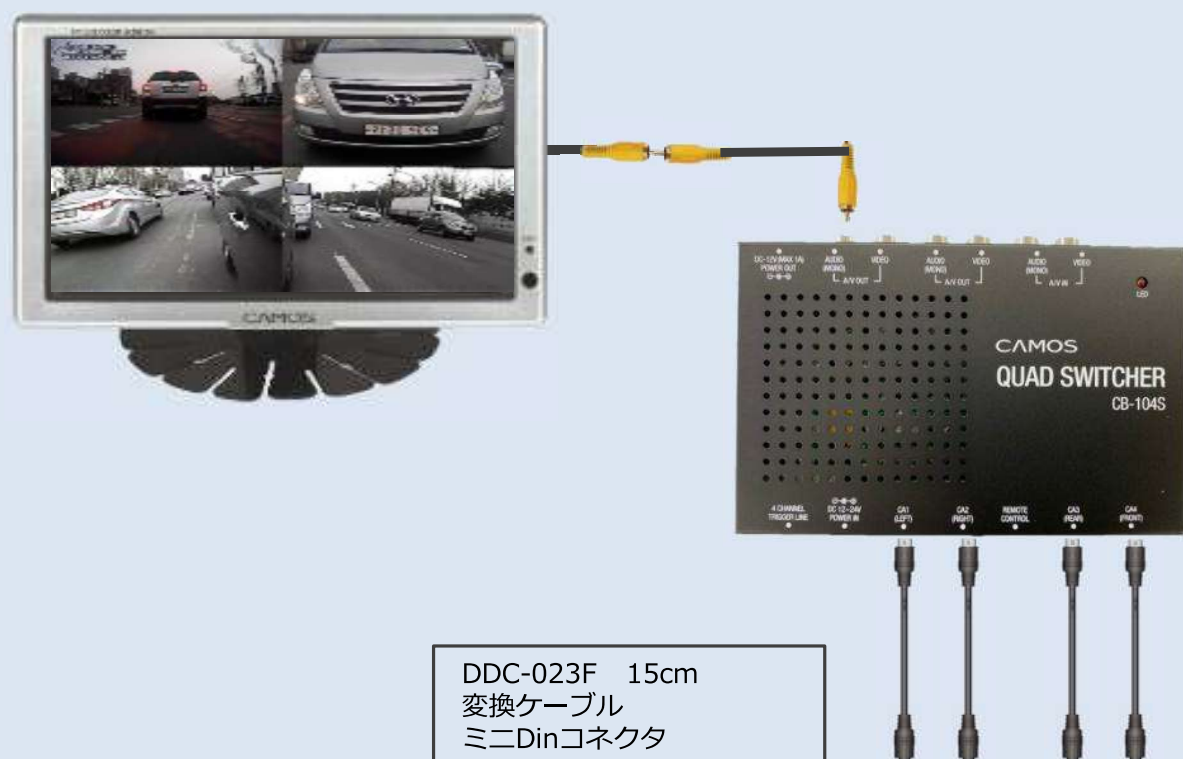

DDC-023F 15cm
変換ケーブル
ミニDinコネクタ



DDC-024A	5m
DDC-024D	7m
DDC-024F	9m
DDC-024I	12m
DDC-024C	18m
DDC-024J	24m
延長ケーブル	

カメラケーブル各1本1～4に接続

俯瞰システムオプション

ST-360F

カメラ用フロントステー



ST-360S

カメラ用サイドステー



ST-INO-CAM

カメラ用サイドステー
(マグネット付)



ST-360W

カメラ用サイドステー
(ウイング車用)



カメラオプション

ST-CS45M

CS-4515M / 4518M用マグネットステー




※マグネット製品は磁力が強力です。取付の際は十分ご注意ください。
※製品の仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

ドライブレコーダー関連ケーブル


PRC-001A ※

STMシリーズ/DR120専用映像出力ケーブル(2m)

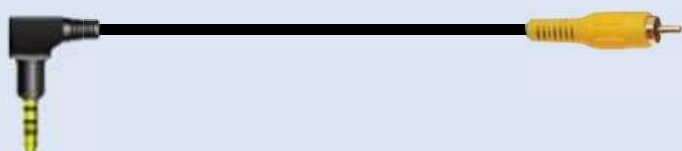


MYT-EC015

STM/STXシリーズ用カメラ延長ケーブル(5m)

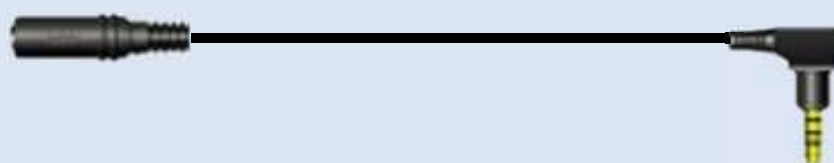


MYT-VC002 ※

STMシリーズ/SMC-002専用映像入力ケーブル(5m)
RCAオス

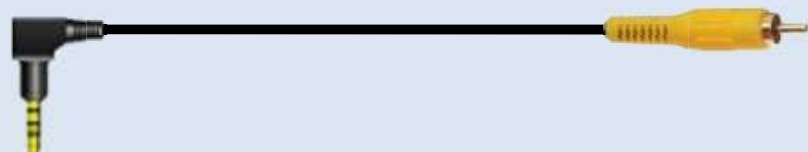


HWC-Video ※

STX-001/001B専用映像出力ケーブル(5m)

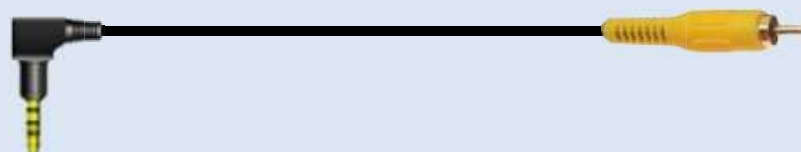

MYT-VC003

STMシリーズ/SMC-002用映像入力ケーブル(5m)
RCAメス

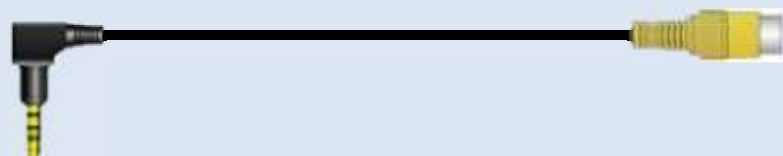

DR-400P-6R


RCAケーブル オス・オス(1.7m)



※PRC-001A、MYT-VC002、HWC-Videoは
形状は同一ですがピン配列が異なります。

MYT-CC001

SMC-002専用変換ケーブル(0.2m)




カメラ変換ケーブル




CAMOS製カメラ
(CS-8512M等)

DRN-085A

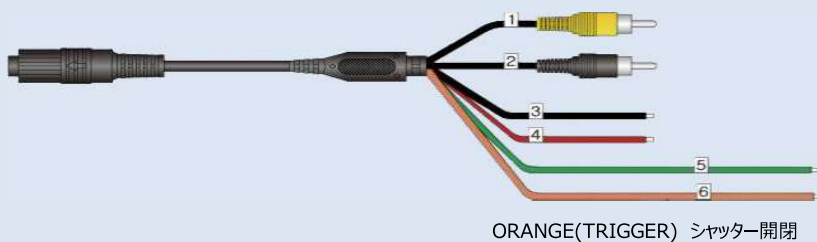


カメラ電源ケーブル (12V専用)
RCA変換付
※CAMOS製カメラの映像・音声をRCAに変換します
DRN-085A
1.5m

※キーON/OFF時のシャッターの開閉には
対応していません。

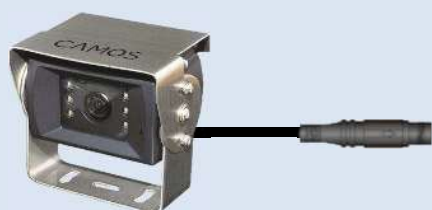

CAMOS製カメラ
(CS-6512M等)

DRN-044A

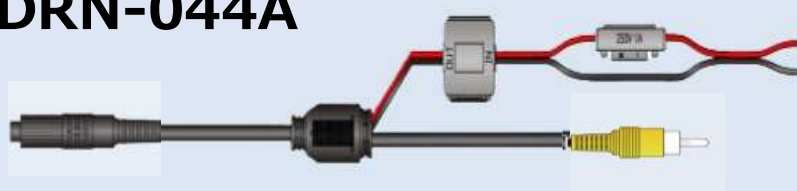

カメラ電源ケーブル
RCA変換付
※CAMOS製カメラの映像をRCAに変換します
DRN-044A
5.5m

※シャッターの開閉には対応していません。



CAMOS製カメラ
(CS-6512M等)

DRC-033A



レコーダー又は
RCA付きモニターへ
CAMOS製モニターへ

映像分配ケーブル
※CAMOS製カメラの映像を分配します
DRC-033A
1.5m

※シャッターの開閉には対応していません。




CAMOS製 現行モニター
(CM-708WD1等)

DRN-041A



IPコネクタ→RCAメス変換
※CAMOS製モニターのカメラ入力をRCAに変換します
DRN-041A
0.3m

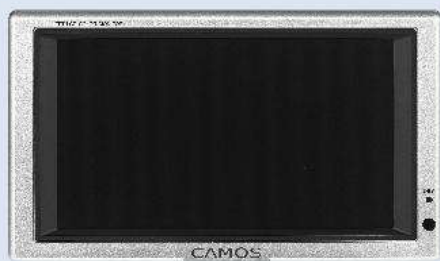

CAMOS製 現行モニター
(CM-708WD1等)

DDC-032A

IPコネクタ 12φ

モニターを新調、カメラは旧端子の場合
に使用する変換ケーブル(10cm)

※必ずコネクタの形状を確認してください※

ミニDin 6Pin



CAMOS製 旧型カメラ



CAMOS製 旧型モニター
(CM-562D等)

DDC-023F

ミニDin 6Pin

モニターは旧端子、カメラを新調の場合
に使用する変換ケーブル(15cm)

※必ずコネクタの形状を確認してください※

IPコネクタ 12φ




CAMOS製 現行カメラ
(CS-6512M等)

防水カメラ延長ケーブル



DDC-024G	: 3m
DDC-024A	: 5m
DDC-024D	: 7m
DDC-024F	: 9m
DDC-024I	: 12m
DDC-024C	: 18m
DDC-024J	: 24m



※ 現行カメラ、現行モニター接続・延長用 ※

モニターオプション

CL-5

手のひらスタンド

※ダッシュボードスタンドになります。



ST-005

天吊り挟み込みステー(汎用)

※純正ミラーを外し、ボールジョイント部に設置します。



ST-006

天吊り挟み込みステー
(UDトラックス車両専用)

※純正ミラーを外し、ボールジョイント部に設置します。



ST-007

汎用モニター天吊りステー

※ルームライトからステーが出ている車種には対応しておりません。



CL-U10

CWM-14000用固定金具


※CL-U10とCL-U11は
両方お買い求めください



CL-U11

CWM-14000用バイザー

※CL-U10とCL-U11は
両方お買い求めください

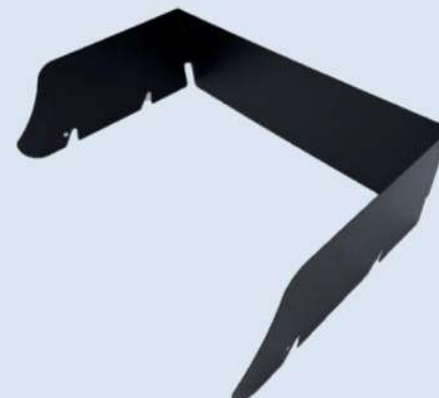

ドライブレコーダー ラインアップ

	STM-101	STM-102	STM-102-R	STM-202	STM-302-R	STM-302 BC II
	全国トラック協会助成金対象	全国トラック協会助成金対象	販売終了	販売終了	-	
						
画素数	100万画素	100万画素	100万画素	100万画素	100万画素	100万画素
画素数(室内/リヤ)	-	30万画素	30万画素	30万画素	100万画素	100万画素
F値	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
F値(室内/リヤ)	-	1.8	2.0	1.8	2.0	2.0
レンズ画角(フロント)	水平116°、垂直90°	水平116°、垂直90°	水平116°、垂直90°	水平116°、垂直90°	水平116°、垂直90°	水平116°、垂直90°
レンズ画角(室内/リヤ)	-	水平120°、垂直90°	水平120°、垂直89°	水平120°、垂直90°	水平104°、垂直80°	水平115°、垂直75°
カメラ増設	×	○*1 最大4台	○*1 最大4台	×	×	×
GPS	○	○	○	○	○	○
Gセンサー	○(OFF～5段階)	○(OFF～5段階)	○(OFF～5段階)	○(OFF～5段階)	○(OFF～5段階)	○(OFF～5段階)
駐車監視	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2
フレームレート	5fps/10fps/30fps	5fps/10fps/30fps	5fps/10fps/30fps	5fps/10fps/30fps	5fps/10fps/30fps	5fps/10fps/30fps
映像ファイル形式	MPEG4(H.264)	MPEG4(H.264)	MPEG4(H.264)	MPEG4(H.264)	MPEG4(H.264)	MPEG4(H.264)
音声録音	○	○	○	○	○	○
記録方式	常時録画/イベント録画	常時録画/イベント録画	常時録画/イベント録画	常時録画/イベント録画	常時録画/イベント録画	常時録画/イベント録画
記録映像再生方法	専用ビューアー	専用ビューアー	専用ビューアー	専用ビューアー	専用ビューアー	専用ビューアー
記録媒体	SDHC,SDXC 128GB迄	SDHC,SDXC 128GB迄	SDXC 128GB迄	SDXC 128GB迄	SDHC,SDXC 128GB迄	SDHC,SDXC 128GB迄
最大録画時間*	約1240分	約1200分	約1200分	約1200分	約920分	約920分
対応車種	12V/24V車	12V/24V車	12V/24V車	12V/24V車	12V/24V車	12V/24V車
備考	*1 別売:マルチカメラユニットSMC-002又はカメラコントローラーCB-104S使用					
	*2 別売:SBC-001使用					
	*最大録画時間は記録媒体の容量、フレームレートにより異なります					

	NEW			
		STX-001 / 001B	WR-2000	WR-4000
	在庫希少	販売終了		在庫希少
				
画素数	カメラ別売	35万画素(セパレート)	カメラ別売	カメラ別売
画素数(室内/リヤ)	カメラ別売	35万画素(セパレート)	カメラ別売	カメラ別売
レンズ画角(フロント)	-	水平112°、垂直84°	-	-
レンズ画角(室内/リヤ)	-	水平112°、垂直84°	-	-
GPS	○(アンテナ別体)	○(アンテナ別体)	○(アンテナ別体)	○(アンテナ別体)
Gセンサー	○(5段階)	○	○(6段階)	○(6段階)
カメラ入力	2 (DR-120)/ 1 (DR-120R)	3	2	4
映像入力(RCA)	0 (DR-120)/ 1 (DR-120R)	-	-	-
映像出力(RCA)	1	△ミニジャック	1	1
カメラ増設(合計可能数)	○*1 最大4台(計5カメラ)	○*1 最大3台(計5カメラ)	○*1 最大3台(計5カメラ)	○*1 最大3台(計7カメラ)
LED信号対応	-	○	-	-
フレームレート	30fps	5fps/10fps/30fps	30fps	30fps
映像ファイル形式	MPEG4(H.264)	MPEG4(H.264)	MPEG4(H.264)	MPEG4(H.264)
音声録音	○	○(スピーカー一体)	○(マイク別売)	○(マイク別売)
記録方式	常時録画/イベント録画	常時録画/イベント録画	常時録画/イベント録画	常時録画/イベント録画
記録映像再生方法	専用ビューアー	専用ビューアー	専用ビューアー	専用ビューアー
内蔵メモリ	-	eMMC (8GB)	-	-
記録媒体	SDHC,SDXC 128GB迄	SDHC,SDXC 128GB迄	SDHC,SDXC 512GB迄	SDHC,SDXC 512GB迄
最大録画時間*	約18時間	約330時間	約406時間	約317時間
対応車種	12V/24V車	12V/24V車	12V/24V車	12V/24V車
備考	*1 別売:カメラコントローラー CB-104S 使用			

※「在庫希少」の製品は在庫終了後は「販売終了」となります。

※【国土交通省助成金対象機器】は、令和5年度より「バス・タクシー」非対象となりましたのでご注意ください。

※SDカードは消耗品です。定期的に交換をお勧めします。

※製品の仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

モニター ラインアップ


販売終了

	CWM-14000	CWM-701	CM-740	CM-708WD1	CM-710
					
画面サイズ	10.4インチワイド	7インチワイド	7インチワイド	7インチワイド	7インチワイド
解像度	1280×800×3(RGB)	800×480×3(RGB)	800×480×3(RGB)	800×480×3(RGB)	800×480×3(RGB)
電源	10.1インチワイド	12～24V対応	12～24V対応	12～24V対応	12～24V対応
消費電力 (12v)	720mA	450mA	450mA	450mA	300mA
防水	◎ IP67	◎ IP67	－	－	－
画面分割	◎ (最大4分割)	◎ (最大2分割)	◎ (最大4分割)	－	－
正像 / 鏡像切替	◎	◎	◎	◎	◎
ディマー	◎ (オート)	◎ (オート)	◎ (オート)	○ (手動)	○ (手動)
カメラ接続可能数(専用端子)	4台まで	1台まで	4台まで	2台まで (切替)	1台まで
映像入力 (RCA)	専用DIN6ピン4系統	◎ (1系統)	－	◎ (1系統)	◎ (1系統)
映像出力 (RCA)	－	－	－	－	－
音声入力 (RCA)	－	－	－	◎ (1系統)	－
使用温度	-20℃～60℃	-10℃～60℃	-10℃～60℃	-30℃～70℃	-10℃～60℃
リモコン	－	－	－	付属	－
本体サイズ (mm)	W263×H183×D29	W181×H134×D28	W174×H125×D29	W201×H117×D30.7	W174×H125×D29
質量 (本体)	877g	860g	500g	450g	500g

- ※ 1 1系統4画面固定、1 系統画面連動
- ※ 2 CN-562Dの接続端子は旧型6inタイプになります。
現行カメラ接続の際はご注意ください。

※製品の仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。
※「在庫希少」の製品は在庫終了後は「販売終了」となります

バックカメラ ラインアップ

	CS-6512M	CS-8512M	CS-4515M	CS-4518M	CS-4512M
					
有効画素数	123万画素	123万画素	123万画素	123万画素	123万画素
正像・鏡像	鏡像	鏡像	鏡像	正像 / 鏡像 (2モデル)	正像
IR LED	◎	◎	－	－	－
マイク	◎	◎	－	－	－
シャッター	－	◎	－	－	－
防水レベル	IP69K	IP67	IP69K	IP69K	IP69K
ヒータング機能	◎	◎	－	－	－
画角(水平/垂直/対角)	118°/ 87° / 140°	118°/ 87° / 150°	138°/ 103° / 169°	184°/ 147° / 210°	112°/ 84° / 140°
電源	12 ～ 24v	12 ～ 24v	5 ～ 24v	5 ～ 24v	5 ～ 24v
動作温度	-20℃ ～ 70℃	-20℃ ～ 70℃	-20℃ ～ 70℃	-20℃ ～ 70℃	-20℃ ～ 70℃
ケーブル長	約1m (18m付属)	約1m (18m付属)	約1m	約1m	約1m
外形寸法(mm) *ブラケット含まず	W70×H44×D57	W78×H40×D54	W23×H23×D32.6	W23×H23×D32.6	W23×H23×D32.6
重量	300 g	282g	53.5 g	53.5 g	53.5 g

※製品の仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

HD対応 モニター

7インチモデル



7インチ 4 分割モデル



10インチ 4 分割モデル



HDカメラ

シャッター無しモデル



シャッター付きモデル



小型モデル



HD対応ミキサー

カメラ映像 4 Chミキサー



AIカメラ

LED無しモデル



IR LEDモデル



White LEDモデル



距離	近接 (基本設定 約 3m)	超近接 (基本設定 約 1m)
映像 アラーム	黄色の箱 	赤色の箱
ブザー		



購入時のご注意

※取付の際道路運送車両法に基づく保安基準に適合させるため、運転や視界の妨げにならない場所に取付けてください。

※最大録画時間は参考値です。動作環境や設定により異なります。

※SDカードは消耗品です。定期的な交換をお勧めします。

※全日本トラック協会の助成対象は地域により異なります。詳しくは各協会までお問い合わせください。

※製品はすべての録画を保証するものではありません。予めご了承ください

※製品の仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

※「在庫希少」の製品は在庫終了後は「販売終了」となりますのでご注意ください。

※【国土交通省助成金対象機器】は令和5年度より「バス・タクシー」は非対象となりましたのでご注意ください。



株式会社シルバーアイ

【本 社】〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-14-4 シルバービル
TEL：045-474-1451 FAX：045-474-1522

【大阪営業所】〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町2-3-8 ダイアパレスビル709号
TEL：06-6937-9711 FAX：06-6937-9722

ホームページアドレス <http://www.silver-i.co.jp/>